

设计变更通知单


第 1 页 共 1 页

建设单位 CLIENT	江苏溢丰华创环保科技有限公司		合作设计单位 CO-OPERATED WITH		
工程名称 PROJECT NAME	南京现代表面处理科技产业中心项目	工程编号 PROJECT NO.	JXG-2024-22	专 业 DISCIPLINE	建筑
项目名称 ITEM NAME	1~10号厂房、暂存仓库1	变更单编号 MODIFICATION NO	JZB-01	原图纸编号 DRAWING NO	-
变更原因 REASON	按甲方意见修改				



变更内容

- 1) 1~10号厂房二至五层的所有室外设备平台楼面标高降低50mm修改为 $H-0.050$ ，门槛顶标高为 $H+0.100$ 。
- 2) 1~10号厂房、暂存仓库1真石漆外墙面修改为面砖外墙，修改详如下。
- 3) 1~10号厂房2.400标高处废水收集区围堰宽度由1450mm改为1300mm，同步调整预留洞位置，围堰内设置DN100UPVC地漏，下接0.5米UPVC化工管，后续二次工艺对接，地漏做法详图集《建筑排水设备附件选用安装》04S301第30页的甲I型，修改详如下。

二	外墙面 (EW)	
●	EW1 面砖外墙面 (燃烧性能:A级)	
	1) 外墙面砖 (规格 45×90), 专用勾缝剂勾缝; (外墙砖以甲方确认样板为准)	
	2) 4~5 厚专用粘接剂粘贴	
	3) 刷素水泥浆一遍	
	4) 5 厚干拌聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻纤网格布	
	5) 20 厚复合保温材料(燃烧性能A级), 保温板专用胶粘剂粘贴、锚固件双向@500	此1项仅用于厂房屋面水池及相邻楼梯间外墙, 具体位置详见平面平面图
	梅花状固定(锚固件每平方不应小于4个), 锚栓进入混凝土基层的有限锚固深度	
	不应小于30mm, 锚栓进入砌体墙体基层的有限锚固深度不应小于50mm	
	6) 6 厚1:3 水泥防水砂浆找平(内掺水泥用量5%的防水剂)	
	7) 9 厚1:3 水泥防水砂浆打底(内掺水泥用量5%的防水剂)	
	8) 刷专用界面处理剂一道甩毛(刷前墙面用水湿润)	
	9) 砌块墙体(施工前应先清理冲洗墙面, 并用聚合物水泥砂浆修补墙面)	
	注: 外墙粉刷前须满挂热镀锌钢丝网片, 钢丝直径为1.0mm, 网孔尺寸为	
	20x20mm。挂网时砼部位采用射钉固定, 砌块墙部位采用钢钉固定, 固定间距不超过400mm。	

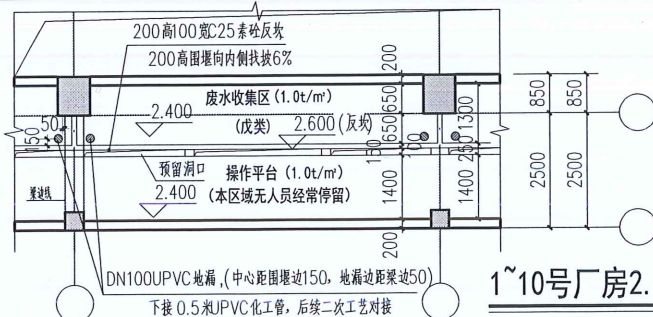

1~10号厂房2.400标高处局部平面图 1:100

设计人 DESIGNED BY	罗艺	罗艺	单位出图专用章 ACADEMIC SPECIAL SEAL	个人执业专用章 PRIVATE PATENT SEAL
校对人 CHECKED BY	陈四海	陈四海		
专业负责人 CHIEF ENGINEER	汤鹏	汤鹏		
工程负责人 PRO. PRINCIPAL	彭国忠	彭国忠		
日期 ISSUE DATE	2024.12.23			
总图 SITE		结构 STRUCTURE	强电 ELECTRICITY	采暖通风空气调节 HVAC
建筑 ARCHITECTURE		给排水 PLUMBING	弱电 ELECTRICITY	动力 POWER