
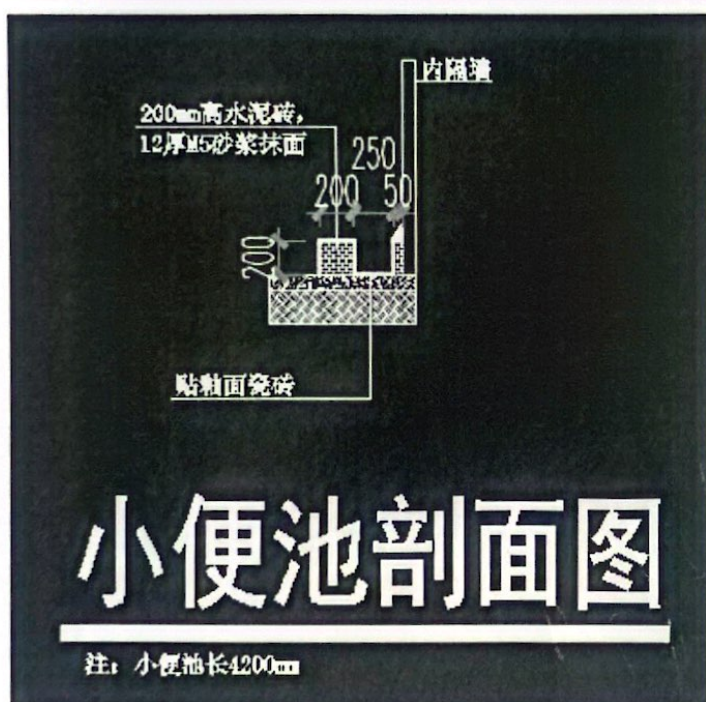


南京现代表面处理科技产业中心项目一期 A 地块建设项目临时设施投标答疑 2024.7.26

1、土建：生活区：浴室及厕所：图纸未见男厕所小便池具体位置及底部釉面砖做法，清单未见相关釉面砖子目，浴室厕所未见排水沟具体做法；

回复：

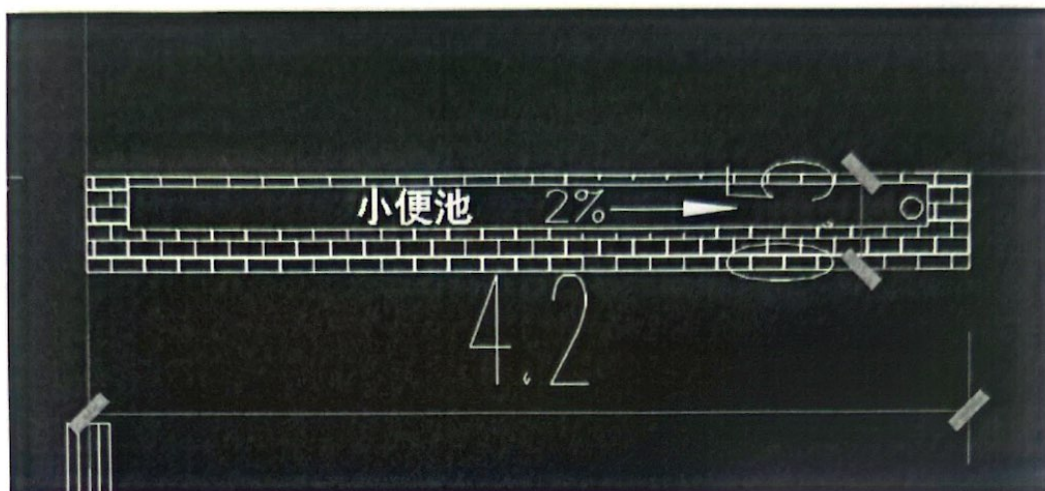

浴室、厕所排水沟具体做法详见生活区工人厕所、浴室板房大样图 LS-25。



2、厨房餐厅未见图纸说明厨房地面需要贴砖做法（600*600 防滑地砖），清单也未见，厨房未见排水沟做法，未见复合格栅盖板具体安装位置及具体材质，清单未见。

回复：厨房地面需要贴砖做法（600*600 防滑地砖）已在图纸中注明。

薛新建 2024.07.29

2024.7.29



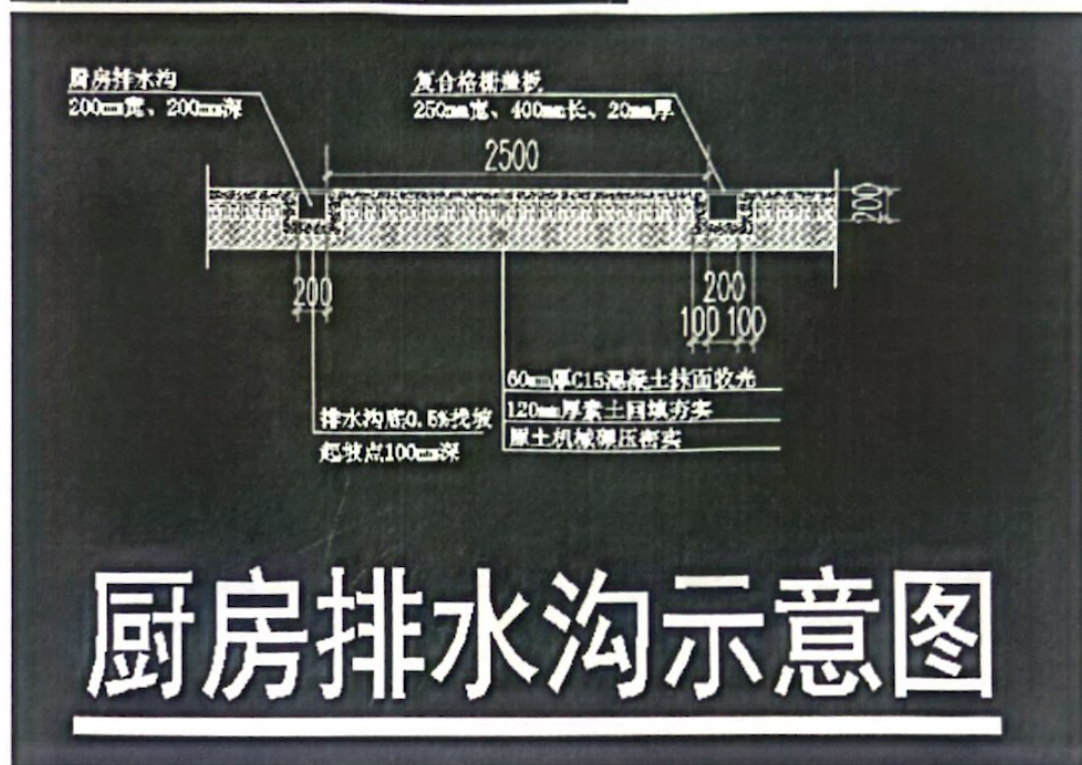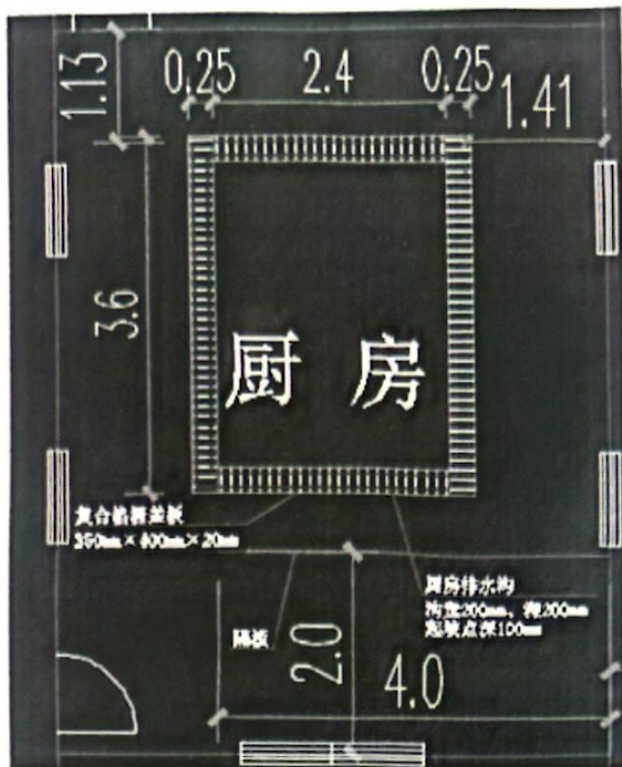

3、生活区：图纸未见隔油池（清单也不含）及成品玻璃钢化粪池及收集池的具体基础做法；

回复：隔油池、成品玻璃钢化粪池、收集池安装大样详见临设图纸 LS-33 至 LS-35。

4、办公区：清单中未见定型化配电箱防护棚具体基础做法；

回复：定型化配电箱防护棚采用拉爆螺栓固定在硬化地面上。

薛新建 2024.7.29

2024.07.29

2024.7.29





5、施工区：清单中未见配电房底部砖反坎砌筑做法；

回复：配电房底部采用水泥砖砌筑，沿集装箱一周砌筑 200mm 宽、500mm 高砖反坎，砖反坎外侧抹灰，面刷黄黑相间油漆。

6、宿舍顶棚石膏板及硅酸钙板吊顶板材是否甲供？

回复：由乙方包工包料完成，清单已注明。

7、管理人员卫生间及淋浴间屋面彩钢瓦及钢管扣件等是否为甲供材？请确认。

回复：屋面彩钢瓦及镀锌方管为乙方包工包料，清单已注明。

8、所有的棚子搭设的所使用的钢管及彩钢瓦是否为甲供？请确认。

回复：镀锌方管及彩钢瓦均为乙方包工包料，清单已注明。

9、所有砖砌体，加气块，钢材，雾炮机是否为甲供？请确认。

回复：均由乙方提供。

10、即非临时设施工程施工范围及甲供材清单中提到的甲供材明细，其他均是乙供？请明确。

回复：甲供材清单外的材料均为乙供。

11、晾衣架顶棚骨架 30*30*1.2 按图纸设计跨度是否能承受彩钢板重量？

回复：可以。

12、晾衣棚 40*40*2 镀锌方管布置图？

回复：离地 2000mm 高处布置。

13、电动车车棚顶部是否需要加装檩条？

乙方人 薛新建 2024.7.29
2024.07.29 -

甲方人 2024.7.29



回复：不需要。

14、撒草籽计量单位按米算？

回复：按平方计量。

15、新增安装工程清单 10.11.12.13 项铜芯电缆图纸未反应？

回复：安装工程清单 10.11.12.13 项铜芯电缆图纸详见生活区配电箱系统图 LS-30。

另 11：YJV-4x25+1x16-PC50 改为 YJV-5x16-PC40

12：YJV-4x50+1x16-PC75 改为 YJV-4x25+1x16-PC50

16、pvc 线槽 100*250 是否适用？

回复：PVC 线槽按 100*25。

17、安装工程清单 97,101 配电箱什么配置？空箱？

回复：配电箱配置详见生活区配电系统图 LS-30。

18、土建工程清单包工包料部分办公区 7 项旗杆米数与说明文件不符？


回复：旗杆按中间旗杆 9m 高，两边旗杆 8m 高，总长度为 25m。

19、土建清单包工包料部分施工区域开挖计量按平方计量？主干道与次干道开挖深度不一样，是否考虑按方量计算？

回复：按方量计算，主干道及次干道做法详见附件。

薛新建 2024.7.29
2024.7.29
2024.7.29



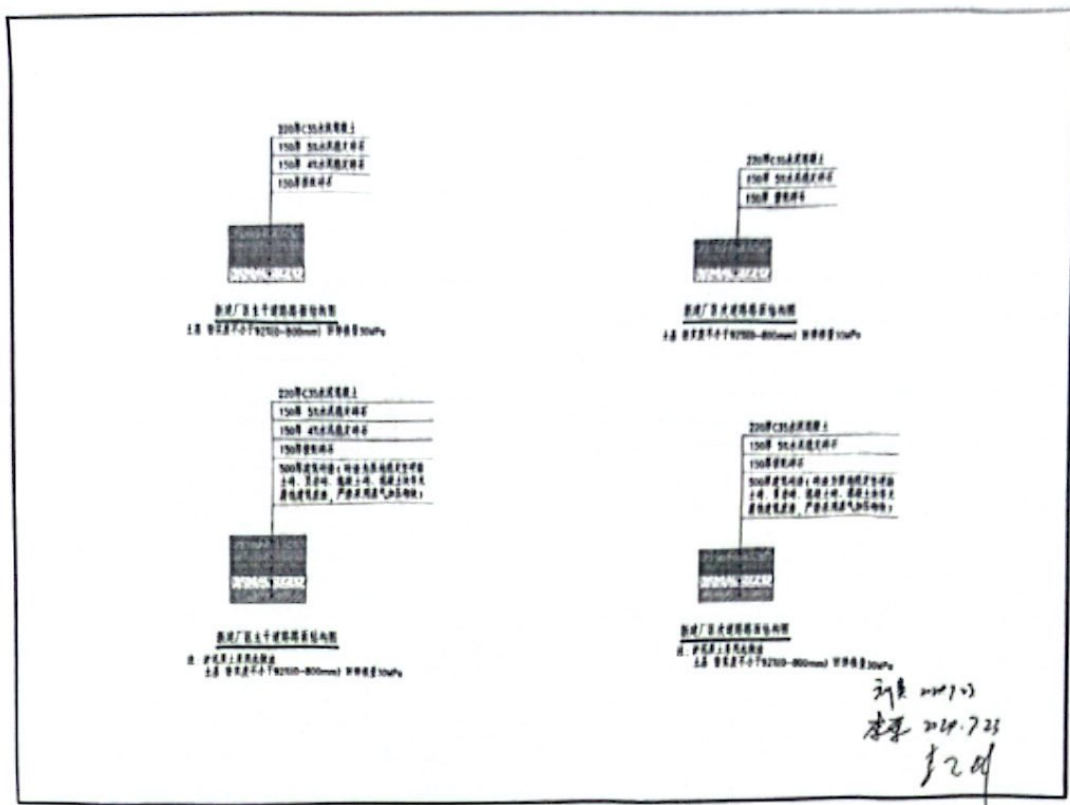

20、1.8 米高围挡加装镀锌铁门。门的尺寸以及数量？

回复：生活区 1.8m 高围挡上加装铁皮门，门的尺寸 1m×1.8m（1 个）、2m×1.8m（2 个）、3.5m×1.8m（1 个）。

21、旗台广告字采用不锈钢拉丝工艺，厚度要求最低 2cm

回复：厚度按 20mm。

薛新建 2024.7.29
2024.7.29
2024.7.29




招标文件答疑补充（一）2024.7.27

1、 排水沟未设计盖板，存在安全风险。

回复：生活区排水明沟，深度为 200mm，宽度 200mm，排水沟底 0.2%找坡，起坡点深度 100mm，无需设计盖板。

2、 排水沟是否可以使用成品水沟。

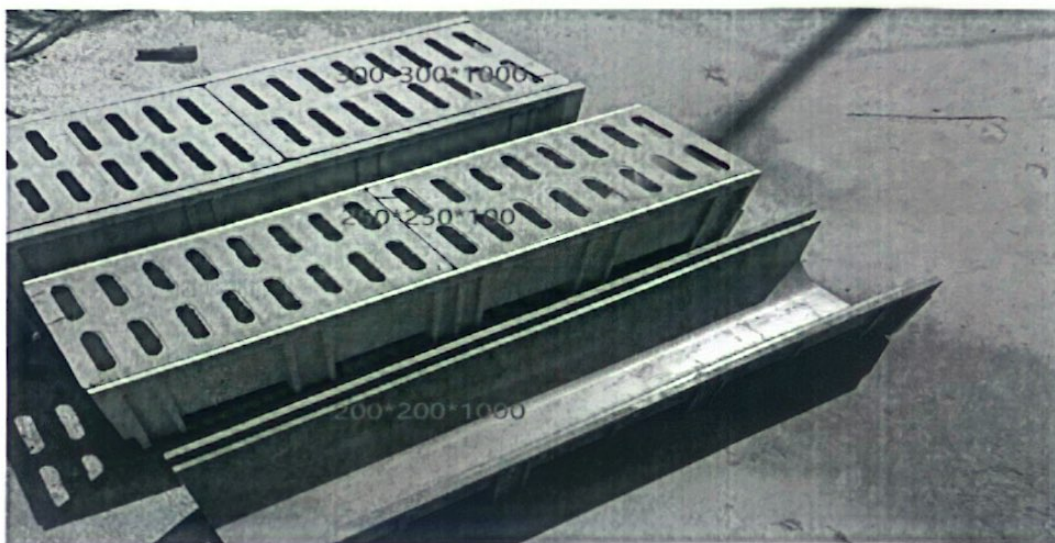

回复：不采用

3、 电缆敷设是否加套管埋地，还是直埋。

回复：加套管埋地。

4、 电缆敷设检查井是否设置。

回复：不设置

5、 消防水箱无做法。无材质说明。

回复：胶桶的

6、 生产、消防、生活水池水泵房做法？

回复：不在本次招标范围内。

招标人
2024.7.29

薛新建 2024.7.29

2024.7.29

